






Výrobní program 2011

Potrubí a tvarovky - Standard



Potrubí falcované a hladké

Materiál: ocelový pozinkovaný plech



Code	0001	0002
D	Falcované	Hladké

Standardní průměry 80 až 500mm. Jiné D na poptávku.

Standardní délka 3000mm (6000mm)




Hladké 1000mm



Segmentová kolena

R=1D

Materiál: ocelový pozinkovaný plech

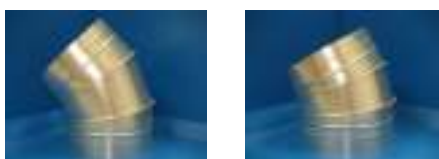

Code	1040	1042	1043	1044
∠	90°	45°	30°	15°




Standardní průměry 200 až 500mm. Jiné D a R na poptávku.

Také v provedení s gumovým těsněním.



Odbočky

Materiál: ocelový pozinkovaný plech






Code	1030	1031	1037
D	90°	45°	

Standardní průměry 80 až 500mm. Jiné D na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Redukce a pravoúhlá kolena

Materiál: ocelový pozinkovaný plech





Code	1020	1021	1045
D	Symetrická	Excentrická	

Standardní průměry 80 až 500mm. Jiné D na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Spojka vnitřní, spojka vnější a kanálový nástavec

Materiál: ocelový pozinkovaný plech




Code	1010	1012	1011
D			

Standardní průměry 80 až 500mm. Jiné D na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Koncové kryty a výfukové kusy

Materiál: ocelový pozinkovaný plech




Code	1052	1012	1011
D		S mřížkou	S mřížkou 45°

Standardní průměry 80 až 500mm. Jiné D na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Tlumiče hluku

Materiál: ocelový pozinkovaný plech



Code	1070	1071	1075
D	ISO25/1000	ISO50/1000	ISO50/1500

Standardní průměry 80 až 500mm. Délky 500 až 1500mm. Jiné D a l na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Výfukové hlavice a Ventifony

Materiál: ocelový pozinkovaný plech




Code	1082	1083	1043	1044
D / ∠			Mit 1 Abgang	Mit 2 Abgänge

Standardní průměry 80 až 500mm. Délky 500 až 1500mm. Jiné D a l na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Škrticí klapka Sedlová odbočka, gumové těsnění a flexi- manžeta



Code	1060	1085	9900	9901
D				

Standardní průměry 80 až 500mm.



Potrubí a tvarové díly systémů vytápění nízkoenergetických domů

Legenda


MATERIÁL

Veškeré výrobky jsou standardně vyráběny z pozinkovaného plechu. Rádi vypracujeme nabídku na provedení z plechu nerezového, měděného, hliníkového apod.

SPOJOVÁNÍ

Klasické a

s gumovým těsněním



PRŮMĚRY

V programu uvedené průměry jsou normou doporučené standardní průměry a jsou tímto skladovým zbožím. Výrobky o průměrech mimo tyto standardní průměry jsou zadávány do výroby jako jednotlivé zakázky (zvýrazněné jsou standardní průměry):

80

100 110 **125** 140 150 **160** 180

200 224 **250** 275 280

300 **315** 325 350 355 375

400 425 450 475

500 550 560

600 **630** 650

700 710 750

800 850

900 950

1000

Všechny výrobky je možné dodat i ve větších průměrech.

Spirálně vinuté roury jsou standardně dodávány v délce 3m. Roury je možné dodat i v délce 6m na základě poptávky.

Všechny výrobky jsou standardně vytmeleny akrylátovým tmelem